


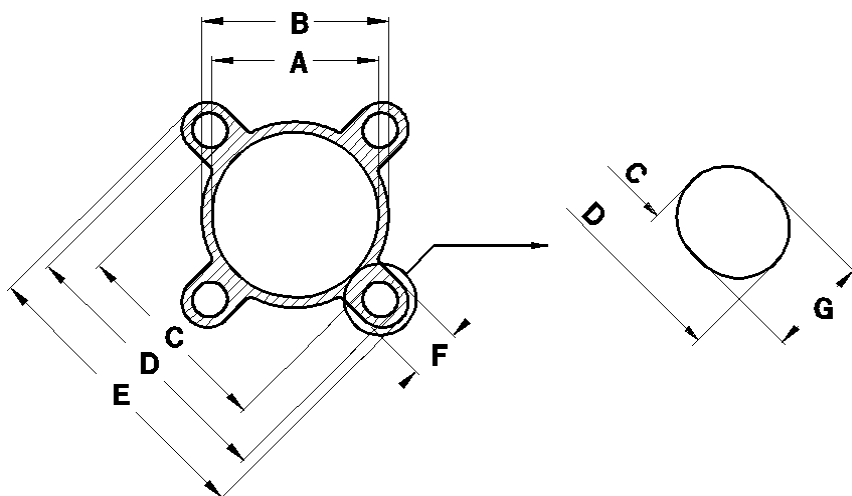

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg/m)	Codigo Eural	Observ.
32 H11	36	39.5	53.2	57.5	10	6.5 ± 0.15	1.241	890612	
40 H11	45	47.3	63	67	10	6.5 ± 0.15	1.511	890611	
50 H11	55	57.3	77.7	82	12	8.5 ± 0.15	1.919	890610	
63 H11	68	71.5	92	96.5	12	8.5 ± 0.15	2.275	890609	
80 H11	86	90.3	115.5	119	14	10.5 ± 0.15	3.173	890608	
100 H12	106	115.4	137.8	143	15	10.5 ± 0.15	4.287	890607	
125 H12	132	Distancia entre agujeros 110			18	13	6.253	950601	
160 +1/-0	168.75	Distancia entre agujeros 140			25.5	17.5	10.449	*930602	
200 H14	211.5	Distancia entre agujeros 175			25.5	17.5	14.655	*940913	

Material	EN AW-6063 T6 extruido→ calibrado → anodizado								
Composition quimica	Si 0.20-0.60	Fe 0.35	Cu 0.10	Mn 0.10	Mg 0.45-0.90	Cr 0.10	Zn 0.10	Ti 0.10	Al resto
Características mecanicas minimas	Rm = MPa 245		Rp 0.2 = MPa 200			A5% = 8		HBW = 80	
Anodizado	- Espesor anodizado: clase 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (externo) - Dureza de la superficie anodizada: 420 HV25 +130/-30								
Rugosida interna	Ra radial ≤ 0.6 µm *Ra radial ≤ 0.8 µm		Rmax radial ≤ 9 µm *Rmax radial ≤ 10 µm			Ra axial ≤ 0.4 µm *Ra axial ≤ 0.5 µm			
Tapeta de fijacion	Los 4 orificios ranurados estan preparados para la insercion de varilla rosca según norma ISO 15552								
Cantidad minima	Paquetes aprox. 250 kg por diámetro Dimensiones de los paquetes: aprox. 500 x 500 x 3200 mm								