


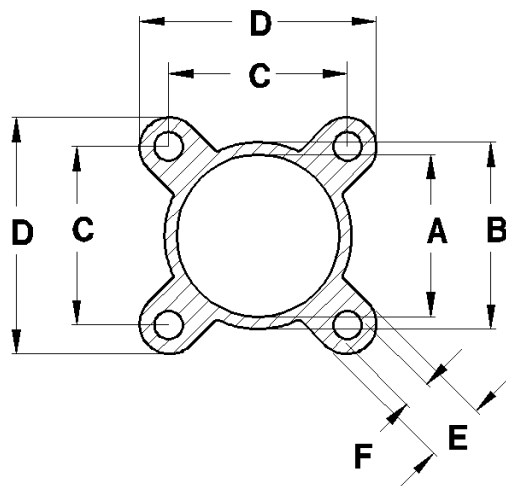

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg/m)	Codigo Eural	Observ.
32 H11	36	32.5	42.9	10.4	5.4 +0,2/-0	1.350	900805	
40 H11	45	38	48.4	10.4	5.4 +0,2/-0	1.595	900806	
50 H11	55	46.5	60	13.5	7.4 +0,25/-0	2.204	900809	
63 H11	68	56.5	70	13.5	7.4 +0,25/-0	2.548	900808	
80 H11	86	72	87	15	9.25 ± 0,15	3.587	900807	
100 H12	106	89	106.5	16	9.25 ± 0,15	4.824	910302	

Material	EN AW-6063 T6 extruido → calibrado → anodizado								
Composicion quimica	Si 0.20-0.60	Fe 0.35	Cu 0.10	Mn 0.10	Mg 0.45-0.90	Cr 0.10	Zn 0.10	Ti 0.10	Al resto
Caracteristicas mecanicas minimas	Rm = MPa 245		Rp 0.2 = MPa 200			A5% = 8		HBW = 80	
Anodizado	- Espesor anodizado: clase 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (externo) - Dureza de la superficie anodizada: 420 HV25 +130/-30								
Rugosidad interna	Ra radial ≤ 0.6 µm			Rmax radial ≤ 9 µm			Ra axial ≤ 0.4 µm		
Tapeta de fijacion	4 orificios preparados para rosca a metrica, para uso con tornillo								
Cantidad minima	Paquetes aprox. 250 kg por diametro Dimensiones de los paquetes: approx. 500 x 500 x 3200 mm								

La información de esta ficha técnica están sujetas a variaciones sin previo aviso.

CB - Rev.90 – 2016.03.07 ficha técnica