


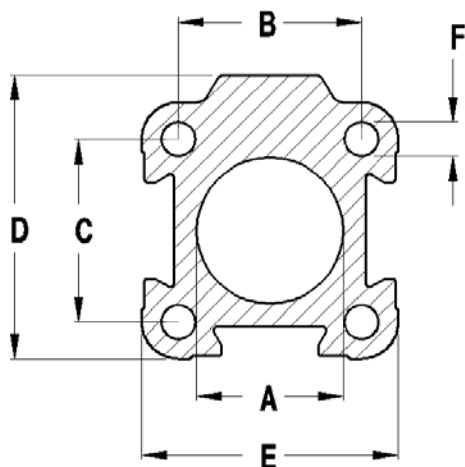

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg/m)	Codigo Eural	Observ.
16 +0.16/-0	20 ± 0.20	20 ± 0.20	31	28	3.70 ± 0.10	1.166	*940710	
20 +0.20/-0	22 ± 0.20	22 ± 0.20	35	32	4.60 ± 0.10	1.424	*940711	
25 +0.20/-0	26 ± 0.20	28 ± 0.20	44,5	38	4.60 ± 0.10	2.321	*940712	
32 +0.20/-0	32 ± 0.20	36 ± 0.20	54	45	5.55 ± 0.10	3.207	940713	
40 +0.20/-0	40 ± 0.25	40 ± 0.25	60	54.5	5.55 ± 0.10	4.038	940714	
50 +0.25/-0	50 ± 0.25	50 ± 0.25	72.5	65	7.40 +0.15/-0.10	5.427	940715	
63 +0.25/-0	62 ± 0.25	62 ± 0.25	88	80	9.30 +0.15/-0.10	7.805	940716	
80 +0.30/-0	82 ± 0.30	82 ± 0.30	110	100	9.30 ± 0.15	12.297	940717	
100 +0.35/-0	103 ± 0.40	103 ± 0.40	134	124	11.20 +0.15/-0.10	18.188	940718	

Material	EN AW-6063 T6 extruido → calibrado → anodizado								
Composicion quimica	Si 0.20-0.60	Fe 0.35	Cu 0.10	Mn 0.10	Mg 0.45-0.90	Cr 0.10	Zn 0.10	Ti 0.10	Al resto
Caracteristicas mecanicas minimas	Rm = MPa 245		Rp 0.2 = MPa 200			A5% = 8		HBW = 80	
Anodizacion	- Espesor anodizado: clase 20 µm +10/-4 (interno) +10/-8 (externo) - Dureza de la superficie anodizada: 420 HV25 +130/-30								
Rugosidad interna	Ra radial ≤ 0.6 µm *Ra radial ≤ 0.8 µm			Rmax radial ≤ 9 µm *Rmax radial ≤ 10 µm			Ra axial ≤ 0.4 µm Ra axial ≤ 0.5 µm		
Cantidad minima	Paquetes aprox. 300 kg por diametro Dimensiones de los paquetes: aprox. 500 x 500 x 3200 (*3000) mm								

La información de esta ficha técnica están sujetas a variaciones sin previo aviso.

CB - ShortStroke – 2016.03.07 ficha técnica